


Randmodule zu M340-60-b GG LEVEL



3337.0923 Swiss Premium M226-4x10-b GG LEVEL

Nennleistung (Pmpp)	226 Wp
Nennspannung (Ump)	23.8 V
Nennstrom (Imp)	9.53 A
Leerlaufspannung (Uoc)	28.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.99 A
Anzahl Zellen (Matrix)	40 (4x 10)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	780 x 1695 x 8 mm
Rastermass (LxB)	696 x 1700 mm
Gewicht	23.1 kg

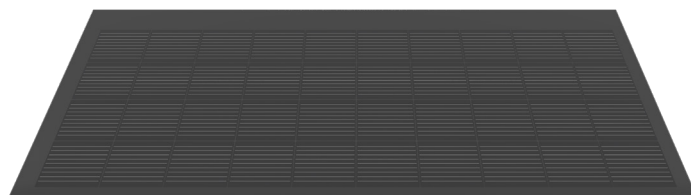





3337.0925 Swiss Premium M136-6x4-b GG LEVEL

Nennleistung (Pmpp)	136 Wp
Nennspannung (Ump)	14.3 V
Nennstrom (Imp)	9.53 A
Leerlaufspannung (Uoc)	17.0 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.99 A
Anzahl Zellen (Matrix)	24 (6x 4)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	1100 x 845 x 8 mm
Rastermass (LxB)	1016 x 850 mm
Gewicht	16.3 kg

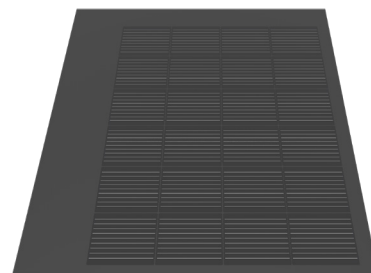

3337.0927 Swiss Premium M90-4x4-b GG LEVEL

Nennleistung (Pmpp)	90 Wp
Nennspannung (Ump)	9.5 V
Nennstrom (Imp)	9.53 A
Leerlaufspannung (Uoc)	11.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9.99 A
Anzahl Zellen (Matrix)	16 (4x 4)
Abmessungen (LxBxH) ± 3.0 mm	780 x 845 x 8 mm
Rastermass (LxB)	696 x 850 mm
Gewicht	11.5 kg

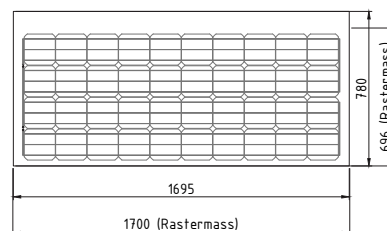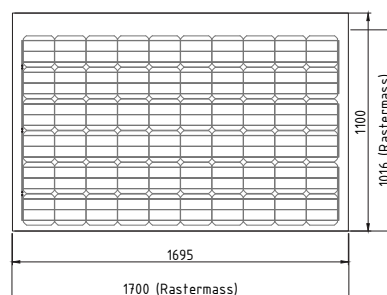

Produktvarianten Anschlussdose rechts (von oben betrachtet)

3337.0924 Swiss Premium M226-4x10-b GG LEVEL Dose R

3337.0926 Swiss Premium M136-6x4-b GG LEVEL Dose R

3337.0928 Swiss Premium M90-4x4-b GG LEVEL Dose R

Sondermodule auf Mass

3337.0251 LEVEL Sondermodul Kat. 1 Elektrisch aktiv / Komplexität: einfach

3337.0248 LEVEL Sondermodul Kat. 2 Elektrisch aktiv / Komplexität: mittel

3337.0249 LEVEL Sondermodul Kat. 3 Elektrisch aktiv / Komplexität: schwer

3337.0250 LEVEL Sondermodul Kat. 4 Elektrisch passiv / Komplexität: schwer

Randmodule sind elektrisch kompatibel mit dem entsprechenden 60-zelligen Grundmodul. Aus produktionstechnischen Gründen ist trotz grösster Sorgfalt nicht auszuschliessen, dass Oberflächeneigenschaften oder die optische Farbwirkung vom Grundmodul abweichen.

STC (Standard Test Conditions): Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, AM 1.5
Messtoleranzen ± 3 % (Pmpp); ± 10 % (Ump, Imp, Uoc, Isc)



Hinweis: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung der Produkte sind der Installationsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.

E-Mail: info@megasol.ch
Hotline: +41 62 919 90 90
www.megasol.ch



Megasol-Partner

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© Megasol Energie AG | Version: 05/2022